

ROUGH- OG FRONTMONTEREDE PLÆNEKLIPPERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



NØJAGTIGHED HAR ALDRIG VÆRET SÅ HURTIGT, NEMT OG STILLE

ROUGH- OG FRONTMONTEREDE PLÆNEKLIPPERE

Med vores roterende præcisionsklippere er det lettere end nogensinde at klippe tæt på træer, bunkere og områder. I vores sortiment finder du den rigtige plæneklipper til stort set alle opgaver.

INDHOLD

SERVICEYDELSER

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

ROUGH- OG GOLFKLIPPERE

Funktioner	08
PrecisionCut™ 2653B, 7200A	10
TerrainCut™ 7400A, 8800A	14
TerrainCut™ 9009A	16

TERRAINCUT™ FRONTMONTEREDE ROTORKLIPPERE

1550 / 1570 / 1580 / 1585	20
TerrainCut™ 1600 Turbo	22

SPECIFIKATIONER	24
------------------------------	----

POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET

Når du beskytter dit udstyr med en PowerGard™-beskyttelsesplan*, får din virksomhed driftssikre maskiner og uafbrudt optimal ydeevne, så den kan trives.



PowerGard™-aftaler beskytter din investering mod uventede reparationsudgifter og sikrer korrekt vedligeholdelse med originale dele. Med tre fastprisordninger med varierende dækning kan du forsikre dig, så dine maskiner altid er driftssikre og kører optimalt.

POWERGARD™-BESKYTTELSESPAN

Forebyggende vedligeholdelse – det er vigtigt for at holde dine maskiner driftsklare og i god stand ifølge fabrikken anbefalinger.*

POWERGARD™ PROTECTION

Grundlæggende beskyttelse, der dækker usædvanlige hændelser, der kan medføre bekostelige reparationer, og som også dækker hovedkomponenterne i drevsystemet.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Den ultimative dækning – løsningen, der giver dig fuldstændig ro i sindet. Den dækker alle de komponenter, der også er omfattet af PowerGard™ Protection, plus det elektriske system, kølesystemet, hydraulikken mm.

FINANSIERING

Få dit finansieringstilbud til også at omfatte dine PowerGard™ Protection-aftaler, og få fordel af konkurrencedygtige priser med en fleksibel betalingsordning.**

*Kun deltagende forhandlere. En PowerGard™-beskyttelsesplan kræver en vedligeholdelsesplan.

**Kun deltagende forhandlere.

EXPERT CHECK

FAKTA – IKKE GÆTVÆRK

Har du nogensinde ønsket, at du kunne scanne din maskine med et røntgenblik for at se, hvad der sker inden i den? Expert Check er det næstbedste: En grundig fejlfinding på alle hoveddele (inkl. følere, elektronik og software) ud fra topaktuelle, praksisbaserede tjeklister samt værktøj, som kun John Deere forhandlere har adgang til. Resultatet er en detaljeret rapport, der fortæller helt præcist, hvordan det står til med din maskine, samt hvad der skal gøres hvornår.

GENNEMSKUELIGE PRISER

Ud fra rapporten kan du give os besked om lige præcist, hvad du vil have, vi skal gøre. Med gennemskelige priser og løsninger, der omfatter alle reservedele og alle arbejdstimer, sikrer Expert Check, at reparation og vedligehold ikke baseres på gætterier.

ORIGINALE JOHN DEERE RESERVEDELE

Selv John Deere maskiner skal af og til repareres. Når det sker, gør vores forhandlere alt for at maksimere den effektive driftstid og få dem tilbage på arbejde. Med topmoderne værksteder og kompetente og veluddannede teknikere står de klar til at yde professionel support med støtte fra de sidste nye opdateringer, der kommer direkte fra fabrikken. Hvis du selv ønsker at foretage mindre reparationer, skaffer forhandleren dig hurtigt det, du skal bruge, selv hvis du har en ældre model.






HOLD STYR PÅ DINE MASKINER

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Med opkoblede maskiner er du altid et skridt foran. Du ved, præcist hvor dine redskaber er, og hvordan arbejdet skrider frem. Takket være fejlsøgningskodenotifikationer får du også med det samme at vide, hvis en maskine ikke yder, som den skal. Når du er koblet op til din forhandler, får du en support, der sparer dig både tid og penge.



FJERNUPPORT AF DINE MASKINER

Med Service ADVISOR™ Remote kan forhandleren fjerndiagnosticere, softwareprogrammere og justere. For dig betyder det færre ture til værkstedet, hvilket igen sikrer en forbedret driftstid og færre vedligeholdelsesomkostninger.

PLANLÆGNING AF VEDLIGEHOLDELSE

I John Deere Operations Center™ kan du oprette eller uploade vedligeholdelsesplaner for alle dine redskaber. Motortimerne opdateres i realtid via JDLink™, og du kan omgående planlægge vedligeholdelse. Og med John Deere Connected Support™ fra din forhandler overvåges dine vedligeholdelsesbehov, så du kan være på forkant med eventuelle problemer.

FEJLSØGNINGSKODER

Fejlsøgningskoder (diagnostic trouble code – DTC) er informationer, som din maskine genererer, til at rapportere sin status. Hver DTC består af to tal – det første indikerer problemområdet, og det andet problemtypen. Din forhandler kan afkode informationerne og derved se, hvad der skal gøres, allerede inden vedkommende kommer ud til dig.

ROUGH- OG GOLFKLIPPERE

NØJAGTIGHED HAR ALDRIG VÆRET SÅ NEMT – ELLER SÅ STILLE.

Med vores roterende præcisionsklippere er det lettere end nogensinde at klippe tæt på træer, bunkere og områder. De arbejder sig gennem rough uden besvær og er samtidig fleksible nok til trimning tæt på – og de er overraskende stille i drift

NEMMERE BETJENING


AutoPedal™-systemet er ikke blot behageligt at arbejde med. Det sparer også brændstof og nedsætter støjen, da pedalen styrer motorens omdrejninger.





BEDRE FINISH

Rullerne sikrer et perfekt udseende efter klipningen og leveres med børster, der fastholder den nøjagtige klippehøjde ved at forhindre ophobning af græsafklip.

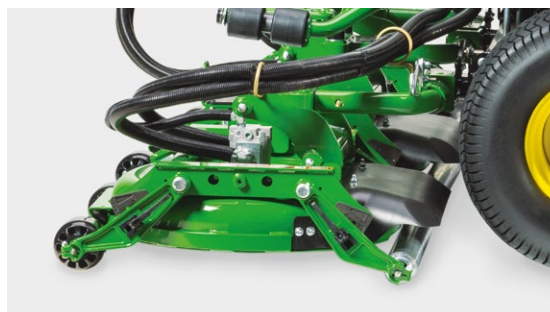

HÅRDTARBEJDEDE OG ROBUST

Vi udstanser disse roterende klippeskjolde af gauge 10-stål, hvorefter de monteres i en stiv ramme med ruller for og bag som ekstra beskyttelse. Skjoldene fungerer utroligt godt til mange forskellige græstyper, herunder også græsser i både varme og kolde årstider. Klippehøjden justeres uden brug af værktøj.



MERE KONTROL

TechControl™-systemet løfter ensartetheden til helt nye højder. Du kan på få sekunder indstille de præcise hastigheder til klipning, vending og transport og sågar fastlåse brændstofbesparelser. TechControl™ giver også en hurtig og nøjagtig diagnosticering, hvilket sikrer maksimal driftstid.





PRECISIONCUT™- CYLINDERKLIPPERE

2653B & 7200A

Vælg mellem 2653B og 7200A for at få en ekstra flot finish. Service udføres nemt på dem begge, og begge er udviklet med henblik på effektivitet, driftssikkerhed og brugervenlighed. 7200A giver endnu større effekt og har en vippekontakt, så klippebredden kan justeres under kørslen.



STABILT DESIGN (2653B)

Et lavt tyngdepunkt og en bred hjulafstand på 140 cm sikrer en behagelig og sikker drift, også under ugunstige plæneklipningsforhold.



KLIPPEBREDDE EFTER BEHOV

Med klippebredde efter behov-systemet (7200A) kan føreren ændre klippebredden, mens klippeleddene er på jorden. Skub blot kontakten til klippebredde efter behov på førerens CommandARM™ fremad for at øge klippebredden til 183 cm (med et 66 cm klippeled) eller 213 cm (med et 76 cm klippeled), eller skub den tilbage for at mindske klippebredden til 173 cm (med et 66 cm klippeled) eller 203 cm (med et 76 cm klippeled).

Det maksimerer resultatet ved at give mulighed for en række forskellige bredder, så du kan vælge den, der passer bedst til terrænet, og således blive ekstra produktiv ved store opgaver som fodboldbaner. Og med klippeskjoldet på den ene side af de her letbevægelige maskiner er du overlegent fleksibel, når du foretager skarpe sving rundt om forhindringer og træer.



STANDARD QA7-KLIPPELED

Vælg mellem 5 eller 8 knive og en bredde på 66 eller 76 cm. Speed Link™-funktionen sparer tid, idet klippehøjden justeres samtidigt i begge sider af rullen.

POWER TIL DEN PERFEKTE KLIPNING (7200)

Læg udseendet efter klipningen i hænderne på tilsynsførende i stedet for førere. Ved svære græsforhold reducerer 7200s John Deere LoadMatch™-funktion automatisk kørehastigheden, så klippeenheden bevarer sin styrke.

FØRSTEKLASSES FØRERKOMFORT

7200A har en bred førerplatform og CommandARM™-styreenheder, og 2653B har styreenhederne inden for rækkevidde på instrumentbrættet: Komfort er standard på John Deere golfklippere.



NEM VEDLIGEHOELSE

Både 66 cm og 76 cm klippeled kan hurtigt og let på- og afmonteres for rutineservice.



PÅ ALL WHEEL DRIVE PRECISIONCUT™ KLIPPECYLINDERMODELLER

GRIP

all wheel drive

SPEED LINK™



2653B

14,6 kW (19,6 hk) ved 3.000 o/min

3 × QA7 66 cm eller QA7 76 cm

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippebredde:

183 cm med

66 cm QA7 klippede;

213 cm med

76 cm QA7-klippede

Klippehastighed:

0 – 8 km/t



7200A

18,4 kW (24,7 hk) ved 3.000 o/min

3 × QA7 66 cm eller QA7 76 cm

17,8 cm diameter klippecylinder

Klippebredde efter behov:

173 cm – 183 cm

med 66 cm QA7-klippede;

203 cm – 213 cm

med 76 cm QA7-klippede

Klippehastighed:

0 – 10 km/t

TECHCONTROL™

TERRAINCUT™ ROTOR


7400A & 8800A

De roterende slåmaskiner er den perfekte kombination af kraft og fleksibilitet. Lad os fremhæve hurtig justering af klippehøjden og den fantastiske TechControl™-skærm. Læs mere på side 18 og 19.



FØLGER TERRÆNETS KONTURER PERFEKT

Kombinationen af en større kredsløbspumpe til klippeskjoldene, løftecylindre til tabt bevægelse, et design med dobbelt drejeophæng og klippeskjoldmotorer med højt drejningsmoment giver en ensartet og ren klippekvalitet. Systemet rejser græsset for at give en fremragende klippekvalitet og optimal fordeling af græsafklip med bagudkastsystemet.

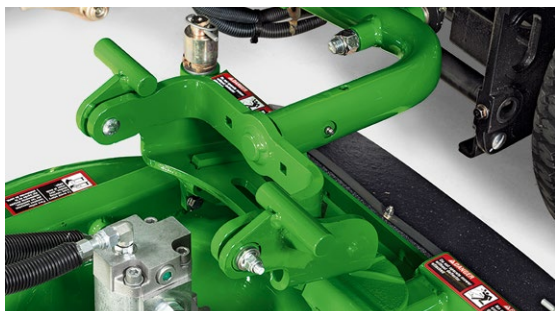

Nem adgang i forbindelse med service – alle daglige motorkontroller kan let udføres ved at åbne motorhjælmen. Servicekontrollerne omfatter kontrol af oliestand, kontrol af kølevæskestand, kontrol af hydraulikvæskestand og en indikator for blokering af luftgennemgang.

Førsteklasses førerkomfort – førerpladsen, der er let at komme til og fra, er udstyret med fodbetjent vip af ratstamme, eHydro™-pedaler og sæde med god affjedring, så effektiviteten kan opretholdes hele dagen.

LoadMatch™ – LoadMatch™-funktionen registrerer maskinens drift og sænker automatisk kørehastigheden efter behov for at sikre den bedste klipning. Når belastningen er reduceret, vil maskinen vende tilbage til den normale kørehastighed.

Kraft på turen (8800A) – en effektiv turboladet 4-cylindret dieselmotor på 36,7 kW (49,2 hk) med intercooler genererer kraft til at klare svære betingelser.



7400A

31 kW (42,1 hk) ved 2.800 o/min

3 × 68 cm rotorklippeskjolde

Klippebredde efter behov:
173 cm eller 188 cm

Klippehastighed:
0 – 10 km/t



8800A

41,1 kW (55,9 hk) ved 2.800 o/min

5 × 53,3 cm rotorklippeskjolde

Samlet klippebredde: 223 cm

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t

PÅ ALLE Roterende TERRAINCUT™-MODELLER

GRIP
all wheel drive

TECHCONTROL™

KLIPPEBREDDE-SYSTEM (7400A)

Mulighed for en klippebredde på hhv. 172,7 cm og 188 cm, der kan ændres med et tryk på en knap. Ideel til både smalle steder med bakket terræn og bredere områder, hvor overlapning af klippeled maksimerer klippekvaliteten ved at fjerne uklippede græsstriber.

FORSTÆRKEDE KLIPPESKJOLDE (8800A)

Det 53,3 cm store rotorklippeskjold sikrer, at terrænet følges perfekt med et perfekt klipperesultat til følge. Skjoldet er fremstillet af gauge 10-stål. Rullerne fortil og bagtil sikrer, at stød fra eventuelle forhindringer absorberes af rammen, ikke af skjoldene.



TERRAINCUT™

9009A

9009A har en bredere klippebredde, en velafprøvet teknologi og avancerede funktioner og sikrer således øget driftstid, ydeevne og økonomi ved de mere udfordrende rough-opgaver

FORSTÆRKEDE KLIPPESKJOLDE

Med deres specielle dobbeltvirkende ophæng følger de fem 68,6 cm's rotorklippeskjolde konturerne tæt og giver en førsteklasses finish hver eneste gang. Skjoldene er fremstillet af gauge 10-stål og har en bagrulle for perfekt finish.





INDSTILLING AF KLIPPE-, TRANSPORT- OG VENDEHASTIGHEDER

Det er kun maskiner fra John Deere, der kan indstille vende- og kørehastigheder for at minimere mærker i græstæppet under kørslen. Med det adgangskodebeskyttede TechControl™ kan du indstille klippe- og kørehastigheder, så du altid får den bedste kvalitet (og ro i sindet), uanset hvem der bruger maskinen.

NEM JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN

Du behøver ikke værktøj for at justere klippehøjden. Du skal bare flytte et håndtag til den indstilling, du vil bruge, og du er klar til at arbejde. Sammenlignet med andre systemer justeres klippehøjden 25 % hurtigere – for højere produktivitet og lavere driftsomkostninger.



JÆVN KØRSEL

eHydro™-transmissionens lette og hurtigtreagerende pedaler sikrer, at føreren bliver mindre træt og en bedre komfort. Sammen med fartpiloten og vende- og kørehastighedsstyringen giver det en maskine, der fungerer mere intelligent.

Den hydrostatiske pumpe og de kraftige hjulmotorer begrænser behovet for vedligeholdelse og gør maskinen i stand til at klare nogle af de stejleste skråninger. Dette går hånd i hånd med GRIP-systemet, der medfølger som standard, og som reducerer hjulslip ved at flytte flowet fra forhjulet til det modsatte baghjul.



ALTID PÅ FARTEN

9009A er med det avancerede indbyggede fejlfindingssystem, en hurtig justering af klippehøjden uden brug af værktøj og vores legendariske kvalitet designet til maksimal driftstid.



YDELSE MED HØJ KAPACITET

Selv ved høje hastigheder kombinerer det dybe klippeskjold en høj klippekvalitet med ensartet fordeling af græsafklip. 4-hjulstrækket klarer let bakket terræn uden at efterlade uklippet græs på skråningerne.



NEM OPSÆTNING

Takket være intelligente funktioner som f.eks. TechControl™-skærmen og eHydro™-transmissionen bruger du mindre tid på at justere din maskine manuelt, når sporene eller vejrforholdene ændres.



9009A

41,1 kW (55,9 hk) ved 2.800 o/min

5 × 68,6 cm rotorklippeskjolde

Samlet klippebredde: 274 cm

Klippehastighed:
0 – 12,8 km/t

TECHCONTROL™



TERRAINCUT™ FRONTMONTEREDE ROTERENDE SLÅMASKINER

1550 / 1570 / 1580 / 1585

Med vores frontmonterede slåmaskine kan du arbejde effektivt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Klippeskjoldene er designet med henblik på længerevarende arbejde, og den kraftige dieselmotor klarer uden problemer tæt, vådt græs. Den ergonomiske førerplatform holder dig på tæerne og fokuseret. Den unikke kvalitet i konstruktionen betyder, at du kan forvente mange år med høj hastighed og førsteklasses effektivitet.



BEDRE KØLING

Den bagmonterede køler holder støjen væk fra føreren og gør klipperen nem at servicere.



GLC1500-GRÆSOPSAMLER

Et kraftfuldt opsamlingssystem med en kapacitet på henholdsvis 600 liter og 900 liter og standard brugervenligt hydraulisk tip.

KLIPPESKJOLDE

	60 SIDEUDKAST	72 SIDEUDKAST	62 BAGUDKAST	72 BAGUDKAST	60 SIDEUDKAST	72 SIDEUDKAST
					BRUGES MED GLC1500 OPSAMLER	BRUGES MED GLC1500 OPSAMLER
PASSER TIL	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1550, 1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585	1570, 1580, 1585
Klippebredde, cm	153	183	158	183	153	183
Klippehøjde, cm	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24
Gearboksdesign	L-type	L-type	L-type	L-type	T-type	T-type
Bioklipsæt (ekstraudstyr)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja





KONNEKTIVITET ER VIGTIGT

JDLink™ M-modem er ekstraudstyret, der muliggør et automatisk dataflow i realtid mellem dine redskaber og John Deere Operations Center™, vores webbaserede administrationsplatform.

INDBYGGET KOMFORTKABINE

Den integrerede komfortkabine på de frontmonteret roterende slåmaskiner model 1575 og 1585 giver fremragende udsyn og komfort – uanset vejrforholdene.



1550 / 1570 / 1580 / 1585

1550:
17,8 kW (24,2 hk) ved 3.000 o/min
1570 / 1580 / 1585:
27,5 kW (37,4 hk) ved 3.000 o/min

Hydrostatisk firehjulstræk

1550 / 1570, arbejdhastighed,
transmission med et enkelt gear:
0 – 19,3 km/t

1580 / 1585, arbejdhastighed,
transmission med to gear:
0 – 24,1 km/t

Powerstyring

TERRAINCUT™ 1600 TURBO ROTERENDE SLÅMASKINE

Med et uforligneligt hjulgreb og en klippebredde på op til 325 cm kan denne hurtigtkørende dieselmaskine klare hele 3,4 hektar i timen. 1600T klarer nemt skråninger, og selv ved klipping af meget tæt græs er kvaliteten i top.


VIDEN OM HVORDAN

Den opkoblede maskine uploader statusoplysninger som "transport", "tomgang" eller "plæneklipping" til John Deere Operations Center™, hvor den tilsynsførende har adgang til dem fra forskellige enheder.



FANTASTISK GREB PÅ SKRÅNINGER

Med TerrainCut™ 1600 Turbo kan du vælge mellem at slå firehjulstrækket til ved behov eller køre med det permanent. Differentialspærren er standardudstyr på denne model. Sideklippeskjoldene kan kippes 45 grader op og 20 grader ned, så klippingen altid er ensartet.

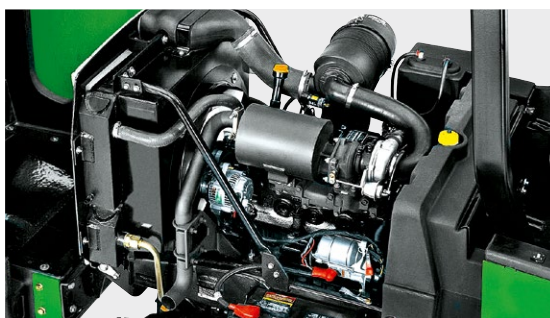


HØJTYDENDE MOTOR

Dieselmotoren sikrer med sine 44 kW (60 hk), 4 cylindre, 16 ventilers turbolader og direkte indsprøjtning rigeligt med effekt og drejningsmoment til at sikre en uforlignelig ydelse. Blandt fordelene er også isoleret ophæng til begrænsning af vibrationerne.



SÅ ER DET NEMT AT KLIPPE STORE GRÆSAREALER

De ergonomiske betjeningsgreb og det fuldt justerbare, luftaffjedrede sæde sørger for at holde føreren frisk og koncentreret hele dagen.

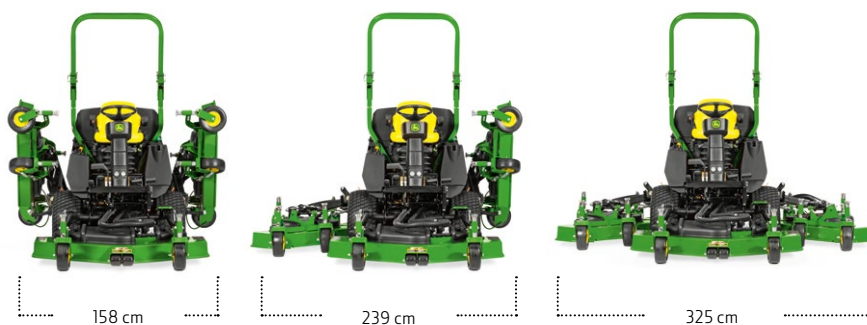

HOLDBART DESIGN PÅ KLIPPESKJOLDET OG AVANCERET STØDDÆMPENDE SYSTEM

Klippeskjoldene er fremstillet i gauge 7-stål med en ekstra 19 mm beskyttelsesstang samt vibrationsisolering til begrænsning af vibrationer. Vingeklippeskjoldene flyttes lyttes bagud og indad for at undgå beskadigelser fra forhindringer.



TERRAINCUT™ 1600 TURBO

44 kW (60 hk) ved 3.000 o/min. (Trin V)

Hydrostatisk, hjulmotorer

Arbejdshastighed: 0 – 23 km/t

Differentialespærre

FLEKSIBEL PRODUKTIVITET

Når der skal klippes på smalle steder, bruges enten det ene sideklippeskjold og midterklippeskjoldet eller kun midterklippeskjoldet. Det tredelte bioklipsæt, der fås som ekstraudstyr, giver endnu mere fleksibilitet.



SPECIFIKATIONER

2653B PRECISIONCUT™

PRECISIONCUT™ - GOLFKLIPPERE

MOTOR

Type	3-cylindret dieselmotor med indirekte indsprøjtning
Maksimal nominel effekt jvf. SAE J1995, kW (hk)	14,6 (19,9) ved 3.000 o/min.
Slagvolumen, cc	993
Motorluftfilter	To trin, begrænsningsindikator
Kølesystem	Væske

MASKINE

Transmission	3-hjulstræk, hydrostatisk, lige trækraft til alle hjul
Klippeled, drevpumpe	Gear
Hydrauliksystemets kapacitet, liter	20,8
Brændstoftankens kapacitet, liter	28
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder
Fordæk	20 × 10 – 10 turf
Bagdæk	20 × 10 – 8 turf
Bremsesystem	Tohjulsplade; håndbetjent parkeringsbremse; dynamisk bremsning via lukket fremdriftssystem
Styrtøjle med sikkerhedsseler	Sæde med luksusaffjedring og sikkerhedsseler; ISO 21299:2009-standard afventes

STYREENHEDER

Løft og sænkning af klippeled	Løft og sænkning af klippeled
Klippebredde efter behov	ikke relevant
Parkeringsbremse	Hånd
Gasregulering	Hånd
Kraftudtag	Elektrisk kontakt
Tænding	Tændingslås, automatisk gløderør
Hydrostatisk hastighedsregulering	Fod
Arbejdslys	LED-arbejdslys (ekstraustyr) – kontakt på instrumentbræt
Instrumentpanel	timetæller, indikator for motorkølingstemperatur, batteri ladetilstand, registrering af sædeaktivitet, indikator for hydraulikolietemperatur, indikator for motorluftforvarmer, indikator for olietryk

FØRERPLADS

Sæde	Sæde med luksusaffjedring med fremad/bagud-justering
Vipbar ratstamme	ikke relevant
Frem/bak	To pedaler

SPECIFIKATION

Højde med styrtøjle, cm	208,3
Længde, cm	236
Transportposition, bredde, cm	183 eller 213
Hjulafstand, cm	140
Vægt (med væske, uden fører, intet brændstof), 66 cm klippeled hævede, kg	Med væske, uden fører, uden brændstof, 66 cm enheder hævet: 863,1

FREMKØRSELSHASTIGHED

Klippehastighed, km/t	0 – 8
Transporthastighed, km/t	0 – 13,7
Bakhastighed, km/t	0 – 4,8

KLIPPELED

Antal	3-cylindrede klippeled
Størrelse, cm	Quick Adjust QA7 66 eller QA7 76
Antal klippeknive	5 eller 8
Grundslibning	Standard
Klippebredde, cm	183 med 66 cm i QA7 klippeled; 213 med 76 cm i QA7 klippeled
Klippehøjde, cm	0,9 – 6,3
Klippeled med 5 knive, mm/km/t	3,17
Klippeled med 8 knive, mm/km/t	1,99
Forreste ruller, cm	7,6 rillet, solid eller spiral (ekstraustyr)
Klippecylinderdiameter cm	17,8
Justering af underkniv	Cylinder til underkniv


7200A PRECISIONCUT™
PRECISIONCUT™ - GOLFKLIPPERE
MOTOR

Type	3-cylindret dieselmotor med indirekte indsprøjtning
Maksimal nominel effekt jvf. SAE J1995, kW (hk)	18,4 (24,7) ved 3.000 o/min.
Slagvolumen, cc	1.267
Motorluftfilter	2-trins tørfilterelement
Kølesystem	Væske, centrifugalpumpe; fremadrettet maskinplacering for optimal køling

MASKINE

Transmission	Elektronisk styret hydrostatisk eHydro™ pumpe til hjulmotorer med standard GRIP all wheel drive fremdriftssystem
Klippeled, drevpumpe	Gear
Hydrauliksystemets kapacitet, liter	37,8
Brændstoftank, liter	45,4
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder
Dæk på forreste trækkende hjul	24 × 12 – 12 turf trac
Bagdæk	24 × 12 – 12 multi trac
Jordtryk, psi	15 psi
Bremser	Indvendige hydrauliske våde skivebremser
Styrtøjle med sikkerhedsseler	Sæde med luksusauffjedring og sikkerhedsseler; ISO 21299:2009-standard afventes

STYREENHEDER

Løft og sænkning af klippeled	Løft og sænkning af klippeled
Klippebredde efter behov	One touch-kontakt, omskifterkontakt og kontakt til at skyde ud/ind
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser
Gasregulering	Hånd
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™
Tænding	Tændingslås, automatisk gløderør
Hydrostatisk hastighedsregulering	Fod
Arbejdslys	Kontakt på CommandARM™
Instrumentpanel	Maskinadvarsler, indbygget elektrisk fejlfinding, servicetidsure, indstilling af kørehastighed ved klipning og transport, vendeastighed, LoadMatch

FØRERPLADS

Sæde	Affjedret luksussæde med sikkerhedsseler; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte
Vipbar ratstamme	Fodbetjent
Frem/bak	To pedaler

SPECIFIKATION

Højde med styrtøjle, cm	213,4
Længde, cm	338
Transportposition, bredde, cm	220
Hjulafstand, cm	157,5
Vægt (inkl. væskem, uden fører, klippeled nede), kg	1.039

FREMKØRSELHASTIGHED

Klipning, km/t	0 – 10
Transport, km/t	0 – 14
Bak, km/t	0 – 10

KLIPPELED

Antal	3-cylindrede klippeled
Størrelse, cm	Quick Adjust QA7 66 eller QA7 76
Antal klippekni	5 eller 8
Grundslibning	Standard, tryksensor med flowkompensation for bagslibningsventil til konstant cylinderhastighed, justering af manuel cylinderhastighed.
Klippebredde efter behov, cm (in)	173 – 183 med 66 cm i QA7 klippeled; 203 – 213 med 76 cm i QA7 klippeled
Klippehøjde, cm	0,9 – 6,3
Klippeled med 5 knive, mm/km/t	3,17
Klippeled med 8 knive, mm/km/t	1,99
Forreste ruller, cm	7,6 rillet, solid eller spiral (ekstraudstyr)
Klippecylinderdiameter cm	17,8
Justering af underkniv	Cylinder til underkniv



7400A

TERRAINCUT™-GOLFKLIPPERE

MOTOR

Type	Turboladet 3-cylindret dieselmotor med direkte indsprøjtning
Maksimal nominel effekt jvf. SAE J1995, kW (hk)	27,3 (37,1) ved 2.600 o/min. (Trin III A) / 31 (42,1) ved 2.800 o/min. (Trin V)
Slagvolumen, cc	1.568
Motorluftfilter	2-trins tørfilterelement
Kølesystem	Væske, centrifugal. Pumpe – fremadrettet maskinplacering for optimal køling

MASKINE

Transmission	Elektronisk styret hydrostatisk eHydro™-pumpe til hjulmotorer med standard GRIP all wheel drive-fremdriftssystem
Klippeled, drevpumpe	Gear
Cylinderdrevpumpe	–
Hydrauliksystemets kapacitet, liter	45,4
Brændstofftank, liter	45,4
Styring	Hydraulisk med dobbeltvirkende styrecylinder
Dæk på forreste trækkende hjul	24 × 12 – 12 turf trac
Styrende dæk	24 × 12 – 12 multi trac
Jordtryk, psi	14
Bremser	Indvendige hydrauliske våde skivebremser
Styrtøjle med sikkerhedsseler	Standard; ISO 21299-standard afventes
Driftsvægt, våd (klippeled hævet), kg	1.252
Mulighed for ekstraudstyr	Tag, bioklipkniv, kniv med ekstra stor vakuumeffekt, rullskraber bagtil

STYREENHEDER PÅ FØRERENS COMMANDARM™

Gasregulering	Intet gashåndtag; automatiske styreenheder med AutoPedal™-fodbetjening; manuel styring via TechControl™-skærmen
Løfteindretning til klippeled	Ét håndtag, én berøring
Klippebredde efter behov	One touch-kontakt, omskifterkontakt og kontakt til at skyde ud/ind
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™
Firehjulstræk	Standard GRIP All Wheel Drive-fremdriftssystem; altid tilkoblet under klipning og transport
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser
Arbejdslys	Kontakt på CommandARM™
Førerskærm	TechControl™-skærm: Placeret på CommandARM™; viser maskinadvarsler, indbygget elektrisk fejlfinding; servicetidsure på en stor skærm, der er nem at læse; hurtig indstilling af hastighed for klipning og transport under kørsel, vende-hastighed; LoadMatch™ og aktivering/deaktivering af vægtoverførsel samt valg af fartpilot justering af klippeledets faldhastighed. ALLE indstillinger er adgangskodebeskyttede

ARBEJDSMILJØ

Sæde	Affjedret luksussæde med sikkerhedsseler; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte
Vipbar ratstamme	Simpel betjening med venstre fod
Frem/bak	To pedaler

MÅL

Højde med styrtøjle, cm	213,4
Længde, cm	338
Bredde, cm	179 med 173 klippebredde; 194,3 med 188 klippebredde
Hjulafstand, cm	157,5
Klippebredde, cm	173 cm (tæt) til 188 (bred) Klippebredde efter behov-system
Klipning, km/t	0 – 10
Transport, km/t	0 – 14
Bak, km/t	0 – 6,4

KLIPPELED

Antal	3 rotorskjolde; justering af klippehøjde uden værktøj
Klippeskjoldsbredde, cm	68,6
Antal klippekne	1 pr. klippeskjold (i alt 3)
Klippehøjde, cm	1,9 – 10,2 justering uden værktøj (Trin III A) / 2,54 – 10,2 justering uden værktøj, i trin af 0,6 (Trin V)
Konstruktion af klippeskjold	Enkelt udstanset klippeskjold af gauge 10-stål med beskyttelsesplade foran med en højde på 38 mm og 12,7 mm tyk stålforstærkning svejset på klippeskjoldets kant.
Bageste ruller diameter, cm	7,6
Forreste ruller, cm	10,2 diameter, 12,7 bred



8800A		9009A
TERRAIRCUT™ ROUGH-KLIPPER		
MOTOR		
Type	Turboladet 4-cylindret dieselmotor med direkte indsprøjtning	
Maksimal nominel effekt jvf. SAE J1995, kW (hk)	36,2 ved 2.600 o/min (Trin III A) / 41,1 ved 2.800 o/min (Trin V)	41,1 ved 2.800 o/min
Slagvolumen, cc	2.091	
Motorluftfilter	2-trins tørfilterelement	
Kølesystem	Væske, centrifugal. Pumpe – fremadrettet maskinplacering for optimal køling	
MASKINE		
Transmission	eHydro™ elektronisk reguleret hydrostatisk pumpe til hjulmotorer	eHydro™ servostyret hydraulisk transmissionspumpe
Drevpumpe til klippeskjold	Dobbeltgearpumpe	
Klippeskjolddrev	Motor med hydraulisk gear og direkte kobling	
Hydrauliksystemets kapacitet, liter	45,4	
Brændstoftank, liter	61,7	60,6
Styring	Hydraulisk med to stænger, dobbeltvirkende styrecylinder	
Dæk på forreste trækkende hjul	26 × 12 – 12 Multi Trac	26,5 × 12 – 12 Ultra Trac
Styrende dæk	20 × 12 × 10 – 8 turf	
Jordtryk, psi	12 – 18	
Bremser	Indvendige hydrauliske våde skivebremser	Interne hydrauliske våde skivebremser med dynamisk bremsning via lukket hydrostatisk system
Styrtøjle med sikkerhedsseler	Standard, ISO 21299	
Driftsvægt, våd (klippelet hævet), kg	1.542	1.814
Mulighed for ekstraudstyr	Vindfang, bioklipkniv, kniv med ekstra stor vakuumeffekt, rullskraber bagtil	
STYREENHEDER PÅ FØRERENS COMMANDARM™		
Gasregulering	Manuel styreenhed på førerens betjeningskonsol (Trin III A) / Intet gashåndtag; automatiske styreenheder med AutoPedal™ fodbetjening; manuel styring via TechControl™-skærmen (Trin V)	Intet gashåndtag; automatiske styreenheder med AutoPedal™-fodbetjening; manuel styring via TechControl™-skærmen
Løfteindretning til klippeled	Ét håndtag, én berøring	
Klippebredde efter behov	ikke relevant	
Kraftudtag	Elektrisk kontakt på CommandARM™ for hurtig og nem overgang fra klipning til transport	
Firehjulstræk	Standard GRIP All Wheel Drive-fremdriftssystem; altid tilkoblet under klipning og transport	
Parkeringsbremse	Elektrisk kontakt på CommandARM™ til indvendige våde skivebremser	
Arbejdslys	Kontakt på CommandARM™	
Førerskærm	TechControl™-skærm: Placeret på CommandARM™; viser maskinadvarsler, indbygget elektrisk fejlfinding; servicetidsure på en stor skærm, der er nem at læse; hurtig indstilling af hastighed for klipning og transport under kørsel, vende-hastighed; LoadMatch™ og aktivering/deaktivering af vægtoverførsel samt valg af fartpilot; justering af klippeledets faldhastighed. ALLE indstillinger er adgangskodebeskyttede	
ARBEJDSMILJØ		
Sæde	Luksusaffjedring	Luftpolstret sæde med sikkerhedsseler og armlæn; fremad/bagud-justering; justering af vægt og lændestøtte
Vipbar ratstamme	Simpel betjening med venstre fod	
Frem/bak	To pedaler	
MÅL		
Højde med styrtøjle, cm	222	
Længde, cm	338	339
Bredde, cm	221	229
Klippebredde, cm	223	274
Klipning, km/t	0 – 12,8	
Transport, km/t	0 – 20,12	
Bak, km/t	0 – 6,4	
KLIPPELED		
Antal	5 rotorskjolde; justering af klippehøjde uden værktøj	
Klippeskjoldsbredde, cm	53,3	68,58
Antal klippeknive	1 pr. klippeskjold (i alt 5)	
Klippehøjdeinterval, cm	2,54 – 10,2; justering uden værktøj	1,9 – 10,2 justering uden værktøj
Konstruktion af klippeskjold	Enkelt udstanset klippeskjold af gauge 10-stål med beskyttelsesplade foran med en højde på 38 mm og 12,7 mm tyk stålforstærkning svejset på klippeskjoldets kant.	
Bageste ruller diameter, cm	7,6	
Forreste ruller, cm	10,2 diameter, 12,7 bred	12,7



TERRAIRCUT™ 1550

TERRAIRCUT™ 1570

TERRAIRCUT FRONTMONTERET ROTERENDE SLÅMASKINE

MOTOR		
Type	3-cylinderet dieselmotor	
Nominel effekt kW/hk, brutto SAE J1995	17,8 ved 3.000 o/min (Trin V)	27,5 ved 2.800 o/min
Slagvolumen, cc	1.260	1.642
Indsprøjtning	Indirekte	Direkte
Transmission	Hydrostatisk	
Transmission	Enkelt hastighed, firehjulstræk	
Differentialespærre	Standard	
Maskinhastighed frem, km/t	0 – 19,3	
Maskinhastighed bak, km/t	0 – 8	
Fordæk	23 × 10,5 – 12	
Bagdæk	18 × 8,5 – 10	
Bremsetype	Indvendig våd skive	
Parkeringsbremse	Ja	
Vendebremser	Standard	
Servostyring	Standard	
Komfort	Vipperat, luftpolstret sæde, to pedaler til hastigheds- og retningsstyring	
Komfortkabine	Nej	
GLC1500-græsopsamler	Nej	Ja – 600 l kapacitet
MÅL		
Frihøjde, mm	165	
Højde med styrtbøjle, mm	2.121	
Højde med styrtbøjle foldet sammen, mm	1.494	
Højde med kabine, mm	Ikke relevant	
Totallængde uden klippeskjold, mm	2.218	
Totalbredde af motordel, mm	1.314	
Hjulafstand, mm	1.250	
Vægt (uden klippeskjold og brændstof), kg	832	889



TERRAINCUT™ 1580

TERRAINCUT™ 1585

TERRAINCUT FRONTMONTERET ROTERENDE SLÅMASKINE

MOTOR

Type	3-cylinderet dieselmotor		
Nominel effekt kW/hk, brutto SAE J1995	27,5 ved 2.800 o/min		
Slagvolumen, cc	1.642		
Indsprøjtning	Direkte		
Transmission	Hydrostatisk		
Transmission	Firehjulstræk med to hastigheder		
Differentialespærre	Standard		
Maskinhastighed frem, km/t	Lav = 0 – 13,7 Høj = 0 – 24,1		
Maskinhastighed bak, km/t	0 – 5		
Fordæk	26 × 12,0 – 12		
Bagdæk	20 × 10,0 – 10		
Bremsetype	Indvendig våd skive		
Parkeringsbremse	Ja		
Vendebremser	Standard		
Servostyring	Standard		
Komfort	Vipbart rat, luftpolstret sæde, to pedaler til hastigheds- og retningsstyring		
Komfortkabine	Nej		Ja
GLC1500-græsopsamler	Ja – 600 eller 900 l kapacitet		

MÅL

Frihøjde, mm	199		
Højde med styrtbøjle, mm	2.155		Ikke relevant, kabine er standard
Højde med styrtbøjle foldet sammen, mm	1.532		Ikke relevant, kabine er standard
Højde med kabine, mm	Ikke relevant		2.164
Total længde uden klippeskjold, mm		2.218	
Total bredde af motordel, mm	1.410		1.475
Hjulafstand, mm		1.250	
Vægt (uden klippeskjold og brændstof), kg	962		1.177


TERRAINCUT™ 1600 TURBO
TERRAINCUT™ - PARKKLIPPER
MOTOR

Type	4-cylindret dieselmotor, 4-takts, inline, turboladet
Nominel effekt kW/hk, brutto SAE J1995	44 (60) ved 3.000 o/min (Trin V)
Slagvolumen, cc	2.091
Indsprøjtningstype	Diesel, direkte indsprøjtning
Transmission	Hydrostatisk, hjulmotorer
Transmission	Firehjulstræk med to hastigheder – efter behov og permanent – kun fremad
Differentialespærre	Standard
Maskinhastighed frem, km/t	Lav = 0 – 14,5 Høj = 0 – 24
Maskinhastighed bak, km/t	Lav = 0 – 7 Høj = 0 – 12
Front	26 × 12 – 12
Bagpå	18 × 9,5 – 8
Bremser	Indvendig våd skive
Parkeringsbremse	Ja
Vendebremser	Standard
Servostyring	Standard
Komfort	Vipbar rat, luftpolstret sæde, to pedaler til hastigheds- og retningsstyring
Komfortkabine	Nej
GLC1500-græsopsamler	ikke relevant

MÅL

Frihøjde, cm	16,5
Køretøjets højde med styrtbøjle, m	2,49
Køretøjets højde med styrtbøjle foldet sammen, m	1,88
Højde m/førerhus	ikke relevant
Samlet længde med klippeskjold, m	3,35
Hjulafstand, m	1,52
Vægt inklusive klippeskjold(e) med styrtbøjle, kg	2.109





DER, HVOR DU HAR HJEMME

Når du arbejder der, hvor andre spiller, skal din partner på plæneudstyr være til at stole på, så du ved, at din green eller sportsplads altid er i perfekt stand. Hvad angår dit behov for udstyr til golfbaner og sportsplæner kan du regne med, at John Deere altid kan hjælpe dig med maskiner af højeste kvalitet, fremtidssikret teknologi og pålidelig support.



Denne brochure uddeles over hele verden. I forbindelse med generel information, billeder og beskrivelser kan nogle illustrationer og tekster indeholde oplysninger om finansiering, kredit, forsikring, fabriksudstyr og tilbehør som ikke markedsføres alle steder. Indhent nærmere oplysninger hos din forhandler. John Deere forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationer og design på de produkter, der er beskrevet i denne brochure. John Deere's grønne og gule farve, den springende hjort samt JOHN DEERE er varemærker for Deere & Company.