

PRIKKEMASKINER, BUNKERMASKINER OG GOLFSPRØJTER



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



KVALITET OG FLEKSIBILITET UDEN LIGE

BELUFTERE, BUNKERMASKINER OG GOLFSPRØJTER

Uanset om det handler om at lægge sidste finish på en golfbunker, eller det drejer sig om et helt nyt baneprojekt, sætter vores beluftere, bunkermaskiner og golfsprøjter standarden, når det kommer til kvalitet og fleksibilitet.

INDHOLD

SERVICEYDELSER

PowerGard™	04
Expert Check.....	05
John Deere Connected Support™	06

PRODUKTER

Aercore™ 800 Walk behind belufter	08
1200A, 1220 TruFinish™ bunker- og banerive	10
ProGator™	14
HD200 SelectSpray™	16
HD200 GPS præcisionssprøjte.....	18

SPECIFIKATIONER	20
------------------------------	----

POWERGARD™

STATUS: BESKYTTET

Når du beskytter dit udstyr med en PowerGard™ beskyttelsesplan*, får din bedrift driftssikre maskiner og uafbrudt optimal ydeevne, så den kan trives.



PowerGard™-aftaler beskytter din investering mod uventede reparationsudgifter og sikrer korrekt vedligeholdelse med originale reservedele. Med tre fastprisordninger med varierende dækning kan du forsikre dig, så dine maskiner altid er driftssikre og kører optimalt.

POWERGARD™ BESKYTTELSESPLAN

Forebyggende vedligeholdelse – det er vigtigt for at holde dine maskiner driftssikre og i god stand ifølge fabrikkenes anbefalinger.*

POWERGARD™ PROTECTION

Grundlæggende beskyttelse, der dækker usædvanlige hændelser, der kan medføre bekostelige reparationer, og som også dækker hovedkomponenterne i drevsystemet.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Den ultimative dækning – løsningen, der giver dig fuldstændig ro i sindet. Den dækker alle de komponenter, der også er omfattet af PowerGard™ Protection, plus det elektriske system, kølesystemet, hydraulikken mm.

FINANSIERING

Få dit finansieringstilbud til også at omfatte dine PowerGard™ Protection-aftaler, og få fordel af konkurrencedygtige priser med en fleksibel betalingsordning.**

* Kun deltagende forhandlere. PowerGard™ beskyttelsesplan kræver en vedligeholdelsesplan.

** Kun deltagende forhandlere.

EXPERT CHECK

FAKTA – IKKE GÆTVÆRK

Har du nogensinde ønsket, at du kunne scanne din maskine med et røntgenblik for at se, hvad der sker inden i den? Expert Check er det næstbedste: En grundig fejlfinding på alle hoveddele (inkl. følere, elektronik og software) ud fra topaktuelle, praksisbaserede tjeklister samt værktøj, som kun John Deere-forhandlere har adgang til. Resultatet er en detaljeret rapport, der fortæller helt præcist, hvordan det står til med din maskine, samt hvad der skal gøres hvornår.

GENNEMSKUELIGE PRISER

Ud fra rapporten kan du give os besked om lige præcist, hvad du vil have, vi skal gøre. Med gennemskelige priser og løsninger, der omfatter alle reservedele og alle montørtimer, sikrer Expert Check, at reparation og vedligehold ikke baseres på gætterier.

ORIGINALE JOHN DEERE RESERVEDELE

Selv John Deere maskiner skal af og til repareres. Når det sker, gør vores forhandlere alt for at maksimere den effektive driftstid og få dem tilbage på arbejde. Med topmoderne værksteder og kompetente og veluddannede teknikere står de klar til at yde professionel support med støtte fra de sidste nye opdateringer, der kommer direkte fra fabrikken. Hvis du selv ønsker at foretage mindre reparationer, skaffer forhandleren dig hurtigt det, du skal bruge, selv hvis du har en ældre model.






HOLD STYR PÅ DINE MASKINER

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Med opkoblede maskiner er du altid et skridt foran. Du ved, præcist hvor dine redskaber er, og hvordan arbejdet skrider frem. Du får også førsteklasses praktisk support og assistance fra din forhandler via skærmen med fjernadgang. Og takket være automatiske vedligeholdelsesadvarsler kan du være sikker på, at din maskines ydeevne altid er på toppen.



FJERNSUPPORT AF DINE MASKINER

Med Service ADVISOR™ Remote kan forhandleren fjerndiagnosticere, softwareprogrammere og justere. For dig betyder det færre ture til værkstedet, hvilket igen sikrer en forbedret driftstid og færre vedligeholdelsesomkostninger.

PLANLÆGNING AF VEDLIGEHOLDELSE

I John Deere Operations Center™ kan du oprette eller uploade vedligeholdelsesplaner for alle dine redskaber. Motortimerne opdateres i realtid via JDLINK™, og du kan omgående planlægge vedligeholdelse. Og med John Deere Connected Support™ fra din forhandler overvåges dine vedligeholdelsesbehov, så du kan være på forkant med eventuelle problemer.

FEJLSØGNINGSKODER

Fejlsøgningskoder (diagnostic trouble code) er informationer, som din maskine genererer, til at rapportere sin status. Hver DTC består af to tal – det første indikerer problemområdet, og det andet problemtypen. Din forhandler kan afkode informationerne og derved se, hvad der skal gøres, allerede inden vedkommende kommer ud til dig.

WALK BEHIND BELUFTERE

AERCORE™ 800

Vælg en John Deere walk behind Aercore™ 800 prikkemaskine, og få en imponerende hulkvalitet og fleksibilitet på større greens og tees.

HULKVALITET

Takket være Aercore™ 800's elektrohydrauliske system løftes og sænkes prikkehovedet dobbelt så hurtigt og følger automatisk terrænets konturer. Den smalle prikkebredde (80 cm) giver en ensartet huldybde på bakkede greens. For at opnå et pænere resultat kører den effektive Kohler-motor på 18,6 kW (25 hk) langsommere under ind- og udgang.

Skarpe sving – den mekaniske transmission og differentialet gør, at de indvendige/udvendige hjulhastigheder er uafhængige af hinanden.





ALSIDIG VERTIKALSKÆRER

Vertikalskæreren (ekstraudstyr) har knivblade med en spids af karbidstål, som lader dig lufte, skære vertikalt eller begge ting på samme tid.



TD100 TOPDRESSER

TD100 gør topdressing nemt og nøjagtigt. Nominel kapacitet: 680 kg, sprøjtebredde: 142 cm.



AERCORE™ 800

18,6 kW (25 hk) ved 3.600 o/min

Prikkebredde: 80 cm

Maks. prikkedybde: 8,9 cm

Dobbelt V-kileremsdriv

FLEXI-LINK PRIKKESYSTEM

RIVE TIL BUNKER OG BANE

1200A & 1220 TRUFINISH™

Vi tilbyder ikke en, men hele to måder til at opnå den flotteste finish på dine bunkere. Vores geardrevne 1200A sætter standarden for alle andre bunkermaskiner og baneriver. Foretrækker du en hydrostatisk maskine? Vores 1220 TruFinish™ har træk- og skubbekraft i overmål.



STØJSVAG OG KOMFORTABEL

Den adrætte, kraftfulde 1200A har det samme afprøvede drevsystem som vores populære Gator T-serie. Motoren er helt lydisoleret, og det justerbare sæde med høj ryg og lift til den bagmonterede rive som standard gør arbejdet legende let.



NEM AT BETJENE

På 1200A kan du vælge frem eller bak med venstre fod og aktivere skivebremsen på transakslen med den højre. Begge pedaler er monteret bekvemt på fodstøtterne, så du ikke behøver strække dig eller se ned.

GRIP EFTER BEHOV

Har du brug for mere trækraft i det fine sand? Så træd venstre hæl ned, og lås differentialet.



PLADS TIL OPBEVARING

Opbevar tøj, mad og mere i den praktiske kurv bagpå.

JÆVN OG STØJSVAG (1220 TRUFINISH™)

Den hydrostatiske transmission, der styres med fodpedalen, gør arbejdet behageligt for føreren.

ET GODT OVERBLIK

Instrumenter og styreenheder sidder praktisk inden for række- og synsvidde.





MIDTERMONTERET PRODUKTIVITET

Vores midtermonterede vertikalskærere og kultivatorer (ekstraudstyr) monteres nemt på 1220 TruFinish™. De har begge hydraulisk styring, hvilket gør arbejdet nemt.

POWER-LØFT

Power-løft er standard. Du behøver blot at betjene en kontakt på 1200A eller bruge det hydrauliske betjeningshåndtag på 1220 TruFinish™ for at hæve og sænke riven eller et andet redskab, som er monteret bagpå.



SLUT MED AT GLIDE

Hvis du vil have et højt drejningsmoment og stor trækraft skal du vælge 1220 TruFinish™ med det hydrostatiske 3-hjulstræk og dæk med bred bæreflade.



1200A

10,1 kW (13,5 hk) ved 3.600 o/min

Arbejdshastighed:
0 – 20,3 km/t



1220 TRUFINISH™

13,4 kW (18 hk) ved 3.600 o/min


Arbejdshastighed:
0 – 19 km/t

REDSKABER TIL BUNKER- OG BANERIVER

REDSKABER		1200A	1220 TRUFINISH™
VENTILATORRIVESÆT			
Beskrivelse	–		Monteres direkte på den bagmonterede rive. Spar tid, når affaldet fjernes, samtidig med at du river. Giver en baneoverflade med mindre aggressive riller end kun med savtakkede klippeknive.
RIVE			
Beskrivelse	Fleksible fjederbelastede fingre i rustfrit stål. Bruges på mindre komprimeringstung jord, løsner sand, samtidigt med at bunkerens kanter beskyttes mod skader.		
	Bagmonteret power-lift styring		
Bredde, mm	1.981		1.830
Klippeknive	5 sektioner, bunker eller bane		5 sektioner, bunker
KULTIVATOR			
Beskrivelse	Trekantede stålklippeknive og et mere aggressivt knivdesign giver en mere aggressiv kultivering og ukrudtskontrol.		
	Midtermonteret, 10 knivblade, håndbetjening med dybdejustering i 5 positioner		Midtermonteret, hydraulisk styring
Bredde, mm	1.626		147
MIDTERMONTERET VERTIKALSKÆRER MED FJEDERBELASTEDE FINGRE			
Beskrivelse	Fleksible fjederbelastede fingre i rustfrit stål. Bruges på mindre komprimeringstung jord, løsner sand, samtidigt med at bunkerens kanter beskyttes mod skader.		
Bredde, mm	157		
FRONTMONTERET KLIPPEKNIV			
Beskrivelse	Ideel til generelt arbejde som at skubbe sand, grus og afslutningsjord. Fuldt justerbar med betjeningshåndtag, der kan pakkes væk. Solid konstruktion sikrer længere levetid på klippeknivene.		
	Ekstraudstyr, håndbetjening med låseposition		
Bredde, mm	1.016		
FRONTMONTERET KLIPPEKNIV AF ALUMINIUM			
Bredde, mm	1.524		–
TINES-ANORDNING MED BREDE OG SMALLE INTERVALLER TIL VERTIKALSKÆRER			
Beskrivelse	Løsner overfladekomprimering, mens mindre affald som små sten kan passere forbi klippeknivene.		
Bredde, mm	Bred – 1.606; Smal – 1.574,8		Bred – 147; Smal – 1.574,8
MIDTERMONTERET SKRABERBLAD			
Bredde, mm	1.649		–
Højde, mm	144		–
BAGMONTERET BANEFINISHER			
Beskrivelse	Giver en jævn finish på overfladen på sportsbaner. Bruges under tørre forhold.		
Bredde, mm	1.538		1.830
BAGMONTERET FINISHER MED FLEKSIBLE GUMIBLADE			
Beskrivelse	Fleksible gummiblade klarer de hårdeste betingelser, uanset om banen er våd eller tør. Udglatter og jævner banens overflade og skaber den optimale spilleoverflade med integreret slæbenet.		
Bredde, mm	–		183
BØRSTEANORDNING TIL BAGMONTERET RIVE			
Beskrivelse	–		Monteres direkte på den bagmonterede rive. Giver en blød, naturlig og jævn finish på banens overflade.



Ventilatorrivesæt




Rive




Frontmonteret klippekniv




Fingre-anordning med brede og smalle intervaller til vertikalskærer



Bagmonteret banefinisher



Bagmonteret finisher med fleksible gummiblade



Børsteanordning til bagmonteret rive

PROGATOR™

I DEN PROFESSIONELLE LIGA

Mød vores klubspecialist! Fra sprøjtning og overfladegødskning til affaldsindsamling hjælper ProGator™-transporteren dig med at holde græsset i topform. Selv med belastning gør servostyringen og den lille venderadius det til en fornøjelse at køre.



LAD DET FLYDE!

Det er ikke noget problem med HD200 sprøjtens kapacitet på 750 liter. Og med en række bomme på 4,6, 5,5 og 6,4 meter er der flere valgmuligheder.



EN GOD TOPDRESSING ER HALVDELEN AF LØSNINGEN

TD100 topdresseren er udstyret med et gennemgående transportbånd med en kapacitet på op til 0,54 m³. Dertil kommer, at tanken er lavet af galvaniseret stål.





PLADS TIL MERE

Med en nyttelastkapacitet på op til 1.594 kg og et lavt tyngdepunkt kan ProGator™ klare tingene – bogstaveligt talt.



PROGATOR™

Dieselmotor 18,4 kW (24,7 hk)

Slagvolumen: 1.267 ccm

Hastighed: 31 km/t

Firehjulstræk, ekstraudstyr

Bagophæng:
Dobbelte bladfjedre og støddæmpere

Trækcapacitet: 680 kg

Nyttelast: op til 1.594 kg

- Lille venderadius
- Lavt tyngdepunkt
- 5-trins synchromesh transmission



EN MESTER PÅ SIT FELT

TC125 turf opsamlersystemet hjælper dig med at øge tempoet ved opsamling af propper, sand, afklippet græs og blade.

SELECTSPRAY™

JOHN DEERE HD200 SELECTSPRAY™

Denne højtydende sprøjte gør din ProGator™ endnu mere fleksibel. Uden brug af værktøj!



STØTTEBEN

Hvem siger, at sprøjter kun kan bruges til at sprøjte med? Få mere ud af din ProGator™ med disse solide, nemt monterede støtteben.




AUTOMATISK DOSERINGSMÆNGDE

Tryk på den farve dyser, du vil bruge, og synkronisér derefter den ønskede doseringsmængde med din fremkørselshastighed – automatisk og i realtid.



SOLIDE TANKE

De stødsikre polyethylentanke er designet, så de har et lavt tyngdepunkt og klart udsyn over det yderste af spredebommen.

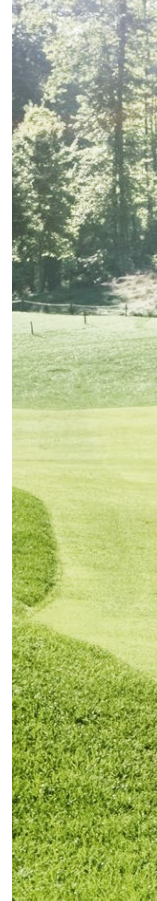



VALG AF SPREDEBOM


Vores bomme på 5,5 m og konvertérbare 4,6/6,4 m med elektrisk/hydraulisk løft og afvigelsesikring i to retninger er ideelle til greens, fairways og tees.

DYSER

Uanset hvad du skal sprøjte, gør disse trillingdyseholdere opsætning af dyser og dråber nemt.

MEMBRANPUMPE

Nyd den gode gennemstrømning til alle anvendelser på golfbanen – og at der er masser af kræfter til omrøring i højtrykstanke.

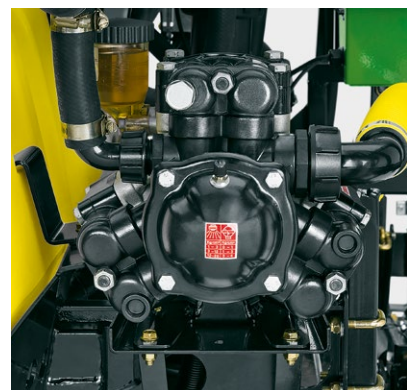

CLEANLOAD KEMISK EJEKTOR

Den ergonomiske ejektor i hoftehøjde gør det nemmere for førerne, når de skal løfte og læsse tunge kemikalier.



PRÆCISIONSSPRØJTNING

HD200 GPS PRÆCISIONSSPRØJTNING

Sprøjt mere effektivt og dokumentér sprøjtejobs automatisk – med HD200 GPS præcisionssprøjtning. Den fabriksmonterede sprøjte sikrer en ensartet finish og giver således kunden en helt exceptionel oplevelse.



GENNEMPRØVET TEKNOLOGI

Landmænd over hele verden har tiltro til, at vores gennemprøvede StarFire™- og GreenStar™-komponenter er garant for problemfri produktion. Med avanceret RTK-signalkorrektion ændres sprøjtezonerne ikke under arbejdet, hverken den indvendige eller udvendige zone, eller de zoner, hvor der ikke skal sprøjtes!



LET TILGÆNGELIG BETJENING

Med en stor touchskærm, praktiske kontakter til sektionskontrol og automatisk dokumentation har det aldrig været nemmere at være effektiv.



AUTOTRAC™ UNIVERSAL 300 (ATU 300)

Færre overlapninger, mindre træthed ... med AutoTrac™ på rattet kan førere fokusere på det, der er vigtigst – sprøjtningen.





FEJLSIKRET PRÆCISION

Alle dyser på hver sektion styres automatisk, og sprøjter kun inden for et kortlagt område, som endnu ikke er behandlet.



PRÆCISE MÆNGDER

Den forenklede slangeføring, flowmåler og pumpe, hvor o/min. kan justeres, giver præcise sprøjtemængder.

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Arbejdsplanlægning og nøjagtig kortlægning er en hjælp til at indstille sprøjtezoner og -doseringer nøjagtigt. Det er godt for dit budget – og godt for miljøet.



SPECIFIKATIONER



AERCORE™ 800	
WALK BEHIND AERCORE™	
MOTOR	
Type	4-takts benzin med elektrisk starter
Hestkræfter, kW (hk)	18,6 (25)* ved 3.600 o/min
Slagvolument, cc	725
Brændstoftank, liter	18,9
Brændstoftype	Almindelig blyfri benzin
PRIKNING	
Transmission (prikning)	Mekanisk 1., 2., 3. og 4. gear
Transmission (transport)	Transport 5,6 km/t
Prikkehoveddrev	Sammensat dobbelte v-remme
Løftesystem	Elektrohydraulisk, elektrisk pumpe, enkelt hydraulisk
Bredde, cm	80
Dybde, mm	Op til 88,9
1. gears prikkemønster	36 × 36 mm v/minitænder,
2. gears prikkemønster	50 × 50 mm
3. gears prikkemønster	65 × 50 mm
4. gears prikkemønster	75 × 50 mm
PRODUKTIVITET	
1. gear	1.024 m²/t
2. gear	1.440 m²/t
3. gear	1.933 m²/t
4. gear	2.123 m²/t
Vægt, kg	595
Højde, mm	1.110
Bredde, mm	1.473
Længde, mm	2.134

* Oplysninger om motorens effekt og drejningsmoment stammer fra producenten af motoren og er kun til brug for sammenligning. Den faktiske ydelse og drejningsmomentet kan være mindre. Læs mere på motorproducentens webside.

TC125	
MASKININFORMATION	
Køretøjskrav	Drevet af enten en kompakttraktor eller HDUV med hydraulikudtag (SCV). Hydraulikkrav – 23 lpm, 2.000 psi (13,8 mPa) minimum, kontinuerligt
Opsamlingsbredde, cm	121,9
Tankkapacitet, m³	0,71
Anhængertræk	Tilkobles med en standard split på 19 mm
Forskudt trækfunktion	Gør det muligt at trække enheden direkte bag ved køretøjet eller forskudt til venstre side. Kan let justeres, mens føreren sidder ned
Hydraulisk forbindelse	Tre koblingsforbindelser med hurtig frakobling (to på roterende børste, én på løftecylinder)
Løfteindretning	Hydraulisk løftecylinder til tømning
Opsamlersystem	Hydraulisk roterende børste
Børstehastighed, o/min	500 – 600, hydraulikmotor med direkte drev
Ruller, cm	Børsternes aggressivitet og flotation reguleres af en rulle med en diameter på 15,24 cm i fuld bredde monteret direkte bag den roterende børste. Rullehøjden kan justeres i henhold til græsforhold og børsteslid.
Produktivitet	Rydder en gennemsnitlig green på 15 minutter
Dæk	26,5 × 14 – 12
MÅL	
Højde, cm	162,5 sænket; 368 hævet
Længde, cm	350,5
Bredde, cm	238,7
Vægt, kg	1.250
Frihøjde ved tømning, cm	120

TD100	
MASKININFORMATION	
Køretøjskrav	Drevet af en HDUV med hydraulikudtag (SCV). Hydraulikkrav – 23 lpm, 2.000 psi (13,8 mPa) minimum, kontinuerligt
Drev	Hydraulikmotor, baseret på ProGator™ motor o/min, styret af ProGator™ hjælpehydraulikbetjening styret fra førersædet
Løfteindretning	Ved hjælp af ProGator™ hjælpehydrauliksæt, styret fra førersædet
Montering	To bolte bagpå, en bolt ved løftecylinderen
TANK	
Nominel kapacitet	maks. 680 kg i niveau 0,35 m³ løftet 0,54 m³
Størrelse, cm	Top: 146 × 91 Bund: 146 × 61 Dybde: 40,6
Spreddebredde, cm	142
Materiale	Galvaniseret stål
TRANSPORTBÆLTE	
Materiale	Nylon-/polyestersnor, struktureret, gummibelægning
Konstruktion	Endeløs bælte
Bredde, cm	142
BØRSTE	
Materiale	Polypropylen
Diameter, cm	22,9
Rotationshastighed	190 (motor ved 44) o/min
UDMÅLING	
Type	Rem med fast hastighed, justerbar mål på luge
Justering af lugens mål	Endeløs 0-7,62 cm i højden
Styreenheder	Tohånds betjeningshåndtag, et til justering, et til at låse
MÅL	
Højde, cm	63,5
Længde, cm	131
Bredde, cm	164
Totalhøjde monteret på maskinen	129,5
Vægt, kg, tom	311
Transportvægt, kg	367



1200A

1220 TRUFINISH™

BUNKERMASKINE OG BANERIVE

MOTOR			
Type	4-takt, luftkølet		
Maksimal nominel effekt, hk*	10,1 (13,5) ved 3.600 o/min		13,4 (18,0) ved 3.600 o/min
Kapacitet, volumen i cc	401		570
Smøring	Smøring med fuldt tryk		
Oliefilter	Standardudstyr		
Tomgangshastighed, o/min.	1.175 ± 75 lav hastighed 3.100 ± 75 høj hastighed		1.750 rpm lav hastighed 3.300 rpm høj hastighed
ELEKTRISK SYSTEM			
Type	12 volt, 13 A reguleret		12 volt, 16 A
Batteri	12 volt, 38 Ah		12 volt, 500 CCA
Startmotor	Elektrisk		
Tænding	Transistortype		
Lygtesæt	Ekstraudstyr		
BRÆNDSTOFSYSTEM			
Tankvolumen, liter	13,6		18,9
Krævet brændstof	Almindelig blyholdig eller blyfri benzin		Almindelig blyfri benzin
TRANSMISSION			
Type	Remdrevet drejningsmomentomformer med Kanzaki geardrevet transaksel		Hydrostatisk, m/3 hydraulikmotorer og valg mellem tohjuls- eller trehjulstræk
Væskekapacitet, liter	13,6		18,9
FREMKØRSELSSHASTIGHED			
Frem, km/t	Variabel, 0 – 20,3		0 – 19
Bak, km/t	Variabel, 0 – 20,3		0 – 8
BREMSE			
Type	Mekanisk betjent skive med parkeringsbremse		Parkeringsbremse med dobbelt baghjul, dynamisk bremsning ved hjælp af lukket hydrostatisk drivsystem
DÆK			
Foran	Et 22,5 × 10 – 8, 2 PR bred bæreflade		Et 22 – 11 × 10 knoppet hjul
Bagpå	To 25 × 12 – 9, 2 PR bred bæreflade		To 22 – 11 × 10 knoppede hjul
MÅL			
Bredde, cm	147		
Højde, cm	104		189
Længde, cm	168		173
Hjulafstand, cm	105		107
Frihøjde ved rivetilbehør, mm	241		178
Venderadius, mm	305		0
Vægt (ca.), kg	263		431

* Oplysninger om motorens effekt og drejningsmoment stammer fra producenten af motoren og er kun til brug for sammenligning. Den faktiske ydelse og drejningsmomentet kan være mindre. Læs mere på motorproducentens webside.





PROGATOR™ 2030A	
HEAVY DUTY WORK-SERIEN	
MOTOR	
Type	1.267 cc, 3-cylinders, diesel
Effekt kW (hk) ved min ⁻¹	17,8 (24,2) ved 3.200
Kølesystem	Væske
Luftfilter	Skiftbart, dobbelt, tørt
Indikator for luftfiltertilstopning	Standardudstyr
Brændstoftank, liter	30,3
POWERSTYRING	Ja
FIREHJULSTRÆK	Ekstraudstyr
DRIVSYSTEM	
Type	Synchromesh med 5 fremadgående gear og et bagegear
Fremkørselshastighed, km/t*	0–31 fremad
Differentialspærre	Standard, håndbetjent
Bremser	4-hjuls hydrauliktromle
Ophæng, front	Dobbelte bladfjedre og støddæmpere
Ophæng, bag	Dobbelte bladfjedre og støddæmpere
MÅL	
Mål (B × L × H), mm (inkl. transportlad og standarddæk)	1.586 × 3.285 × 1.936
Indvendig vendecirkeldiameter tohjulstræk, cm	43,2
Indvendig vendecirkeldiameter firehjulstræk, cm	175,3
Vægt (inkl. væsker, standard affjedring), kg – tohjulstræk	856 (basismaskine, uden fører, uden passager, uden tilbehør)
Vægt (inkl. væsker, standard affjedring), kg – firehjulstræk	915
Bugseringskapacitet, kg	680
Nyttelast, kg, tohjulstræk, standard affjedring	1.594
Nyttelast, kg, firehjulstræk, standard affjedring	1.535
FRIHØJDE	Under transaksel: 168
DELUXE TRANSPORTLAD	
Type / materiale	Stål
Mål (L × B × D), mm	1.650 × 1.283 × 267
Volumen, l	565
DÆK	
Foran	23 × 10.50 – 12, 4 PR Industrial Trax eller Smooth Tyres
Bagpå	26 × 12.00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14.00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14.00 – 12, 4 PR Smooth Tyres 26 × 14.00 – 12, 4 PR Fairway Tyres
Sæder	2

* Typegodkendelse til kørsel på offentlig vej kan variere alt efter land. Henvend dig til din forhandler.

MASKININFORMATION	
Køretøjskrav	
SPRØJTE	
Tank	
Ramme	
Bruttokapacitet, liter	
Nominel kapacitet, liter	
Omrøring	
Tryk/flowregulator	
Filter	
Spredebomspærreventiler	
Gasreguleringsventiler	
Rentvandsbeholder, liter	
Skumsæbetank, liter	
Rensetank, bruttokapacitet, liter	
Rensetank, nominel kapacitet, liter	
MEMBRANPUMPE	
Antal membraner	
Smøring	
Kraftudtag	
Maks. gennemstrømning, l/min	
Maks. tryk, psi (bar)	
Aflastningstryk, psi (bar)	
AUTOMATISK MÆNGDEDOSERING	
Type	
Kontakter på styreboks	
Trykføler, bar (psi)	
Målere	
Mængdedosering	
SPREDEBOM	
Konstruktion	
Antal sektioner	
Sprøjteretning	
Bomhøjde	
Løftsystemer	
Bredde, m	
Dysekonfiguration	
Spærrefunktion	
SKUMMARKØR	
Type	
Pumpe	
Dosering	
MONTERING	
Type	
Afmontering	
Opbevaring	
MÅL (SPREDEBOM PÅ 5,5 M)	
Bomhøjde (sider hævet), cm	
Bombredde (sider hævet), cm	
Bombredde (sider sænket), cm	
Antal dyser	
MÅL (SPREDEBOM PÅ 4,8-6,4 M)	
Bomhøjde (sider hævet og forlængelser foldet ind), cm	
Bomhøjde (sider hævet og forlængelser hævet), cm	
Bombredde (sider sænket og forlængelser foldet ud), cm	
Bombredde (sider sænket og forlængelser foldet ind), cm	
Bombredde (sider hævet), cm	
Antal dysehuse	



HD200 SELECTSPRAY™

SPRØJTE

Drevet af en HDUV ProGator™ 2030 med hydraulikudtag (SCV).
Hydraulikkraft – 23 lpm, 2.000 psi (13,8 mPa), minimum, kontinuerligt,
spejlsæt, gasbetjenings-/reguleringssæt, skal bestilles separat

Komprimeret blanding af polyethylen

Svejsat stål

757

700

Standard intens dyseomrøring med forskellige vandingsdyser,
justeret af proportionel styreventil, med 7,9 mm / 0,313 åbning

Elektrisk

100-maske, selvrensende

Elektrisk

Standard; justerbare

indbygget, 15

indbygget, 15

75

70

3

Olie

Hydraulisk drevet motor

113,9

290 (20)

200 (13,8)

Vejrbestandig styreboks med elektroniske betjeningskontakter og digital
tryksskærm; kan afmonteres uden værktøjer for opbevaring

Individuel bom til/fra, hovedbom, skummarkør, løft/sænkning af bom,
trykforøgelse/-reduktion, automatisk/manuel

363 (25)

Digital hastighedsmåler, digital trykmåler, digital tankmåler med
skueglas og digital flowhastighed på mængdedoseringskærm-billede

Konstant tryk eller konstant flow

Solid, gauge 14-konstruktion med firkantede rør

3

To retninger

Justerbar

Elektrohydraulisk standard

5,5 eller 4,6 / 6,4

Triple-dysehuse med 50 cm afstand

Sektion

Elektrisk

Individuelle luft- og væskepumper, opløsning blandes i skummerhoved
Kan justeres uden brug af værktøjer vha. drejeknappen på skumberboksen

3 ben, sprøjte på ramme

3 ben, fjern tre elektriske stik, to hydraulikledninger for enkel afmontering
uden værktøj

Opbevaringsstativer (ekstraudstyr)

228

180

514

11

178

244

615

478

252

13



HD200 GPS PRÆCISIONSSPRØJTNING

SPRØJTE

MASKININFORMATION

Køretøjskrav

Drevet af HDUV ProGator™ 2030, 17,6 kW (23,6 hk) 1.267 dieselmotor,
med hydraulikudtag (SCV). Hydraulikkraft – 23 lpm, 2.000 psi
(13,8 mPa) minimum kontinuerlig, spejlsæt, gasbetjenings-/
reguleringssæt, tagsæt m/bagpanel, firehjulstræk, Fairway bagdæk,
Standard Turf fordæk, solidt affjedringssæt, styrtbøjle m/4 stolper,
slangeføring gjort klar til at sprøjte

SPRØJTE

Tank

Komprimeret blanding af polyethylen

Ramme

Svejsat stål

Bruttokapacitet, liter

757

Nominel kapacitet, liter

700

Omrøring

Standard intens dyseomrøring med forskellige vandingsdyser,
justeret af proportionel styreventil, med 7,9 mm / 0,313 åbning

Tryk/flowregulator

Elektrisk

Filter

100-maske, selvrensende

Bomlukkeventiler

Elektrisk

Reguleringsventiler

Standard; justerbare

Rentvandsbeholder, liter

indbygget, 15

Skumsæbetank, liter

indbygget, 15

Rensetank, bruttokapacitet, liter

75

Rensetank, nominel kapacitet, liter

70

MEMBRANPUMPE

Antal membraner

3

Smøring

Olie

Kraftudtag

Hydraulisk drevet motor

Maks. gennemstrømning, l/min

113,9

Maks. tryk, psi (bar)

290 (20)

Aflastningstryk, psi (bar)

200 (13,8)

STYRESYSTEM

Skærm

John Deere 4240 Universal skærm

Antenne

John Deere StarFire™ 6000 antenne

Styresystem

John Deere AutoTrac™ ATU 300 Universal

Mængdedosering

John Deere Green Stare Rate Contol GRC

Mobilmodem

John Deere Yukon 4G

Tryksensor

WIKI

Tryksensor, spec.

25 bar maks.; 18,4 mV/PSI 1/4; NTP-gevind

Flowmåler

ARAG 2660-0069

Flowmåler, spec.

Skraber 1,3 - 5-100 l/min.; 290 maks PSI (20 bar);
ARAG 4 boltmønstre; typisk kalibrering 2.365 pulse/gallon
Konstant tryk eller konstant flow

Mængdedosering

SPREDEBOMME

Konstruktion

Solid, gauge 11-konstruktion med firkantede rør med sort
pulverbelægning

Antal sektioner

3

Sprøjteretning

To retninger

Bomhøjde

Justerbar

Løftesystemer

Elektrohydraulisk standard

Bredde, m

5,5

Dysekonfiguration

Tredelte dysehuse på et område på 50 cm

Spærrefunktion

Individual dyse m/spærrefunktion

Maks. tryk, bar (psi)

150 (10,3)

SKUMMARKØR (EKSTRAUDSTYR)

Type

Elektrisk

Pumpe

Individuelle luft- og væskepumper, opløsning blandes
i skummerhoved

Dosering

Kan justeres uden brug af værktøjer vha. drejeknappen på
skumberboksen

MONTERING

Type

3 ben, sprøjte på ramme

Afmontering

3 ben, fjern tre elektriske forbindelsesstik, to hydraulikslanger for
enkel afmontering uden værktøjer

Opbevaring

Opbevaringsstativer (ekstraudstyr)

MÅL (SPREDEBOM PÅ 5,5 M)

Bomhøjde (sider hævet), cm

239

Bombredde (sider hævet), cm

180

Bombredde (vinger sænket), cm

531

Bomvægt, tom, kg

210

Antal dysehuse

11

DER, HVOR DU HAR HJEMME

Når du arbejder der, hvor andre spiller, skal din partner for plæneudstyr være til at stole på, så du ved, at din green eller sportsplads altid er i perfekt stand. Hvad angår dit behov for udstyr til golfbaner og sportsplæner kan du regne med, at John Deere altid kan hjælpe dig med maskiner af højeste kvalitet, fremtidssikret teknologi og pålidelig support.



Denne brochure uddeles over hele verden. I forbindelse med generel information, billeder og beskrivelser kan nogle illustrationer og tekster indeholde oplysninger om finansiering, kredit, forsikring, fabriksudstyr og tilbehør som ikke markedsføres alle steder. Indhent nærmere oplysninger hos din forhandler. John Deere forbeholder sig ret til uden varsel at ændre specifikationer og design på de produkter, der er beskrevet i denne brochure. John Deere's grønne og gule farve, den springende hjort samt JOHN DEERE er varemærker for Deere & Company.